

長坂谷公園施設改良工事のお知らせ


地域の皆様へ

日頃より、横浜市公園緑地行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
この度、**長坂谷公園**の施設改良工事の下記の通り行います。
工事中は一部施設の利用ができなくなります。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。


- 1) 工 事 名 : 岸根公園忍者とりでほか3公園施設改良工事
- 2) 工 事 期 間 : 令和4年10月上旬から令和4年12月下旬まで(予定)
- 3) 作 業 時 間 : 原則として 8:00～17:00 ※作業内容により終了時間は前後する場合があります。
- 4) 休 業 日 : 原則として 土曜日・日曜日・祝祭日 ※作業工程によって、作業を行う場合があります。
- 5) 発 注 者 : 横浜市環境創造局北部公園緑地事務所
担当者 : 高島 智晴 電話 : 045-353-1166
- 6) 施 工 者 : 小島造園株式会社
現場代理人 : 早乙女 明 電話 : 045-301-6066
- 7) 工 事 内 容 : 平面図参照

公園利用の安全性・快適性向上のため、老朽化した施設の更新を行います。

工事内容 : ターザンロープ (撤去・新設) ・ 小型複合遊具 (撤去・新設) ・ 複合遊具 (滑り台追加)
園内看板 板交換・貼り付け

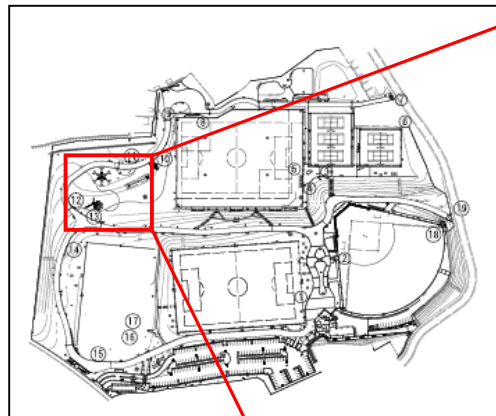

公園全体平面図

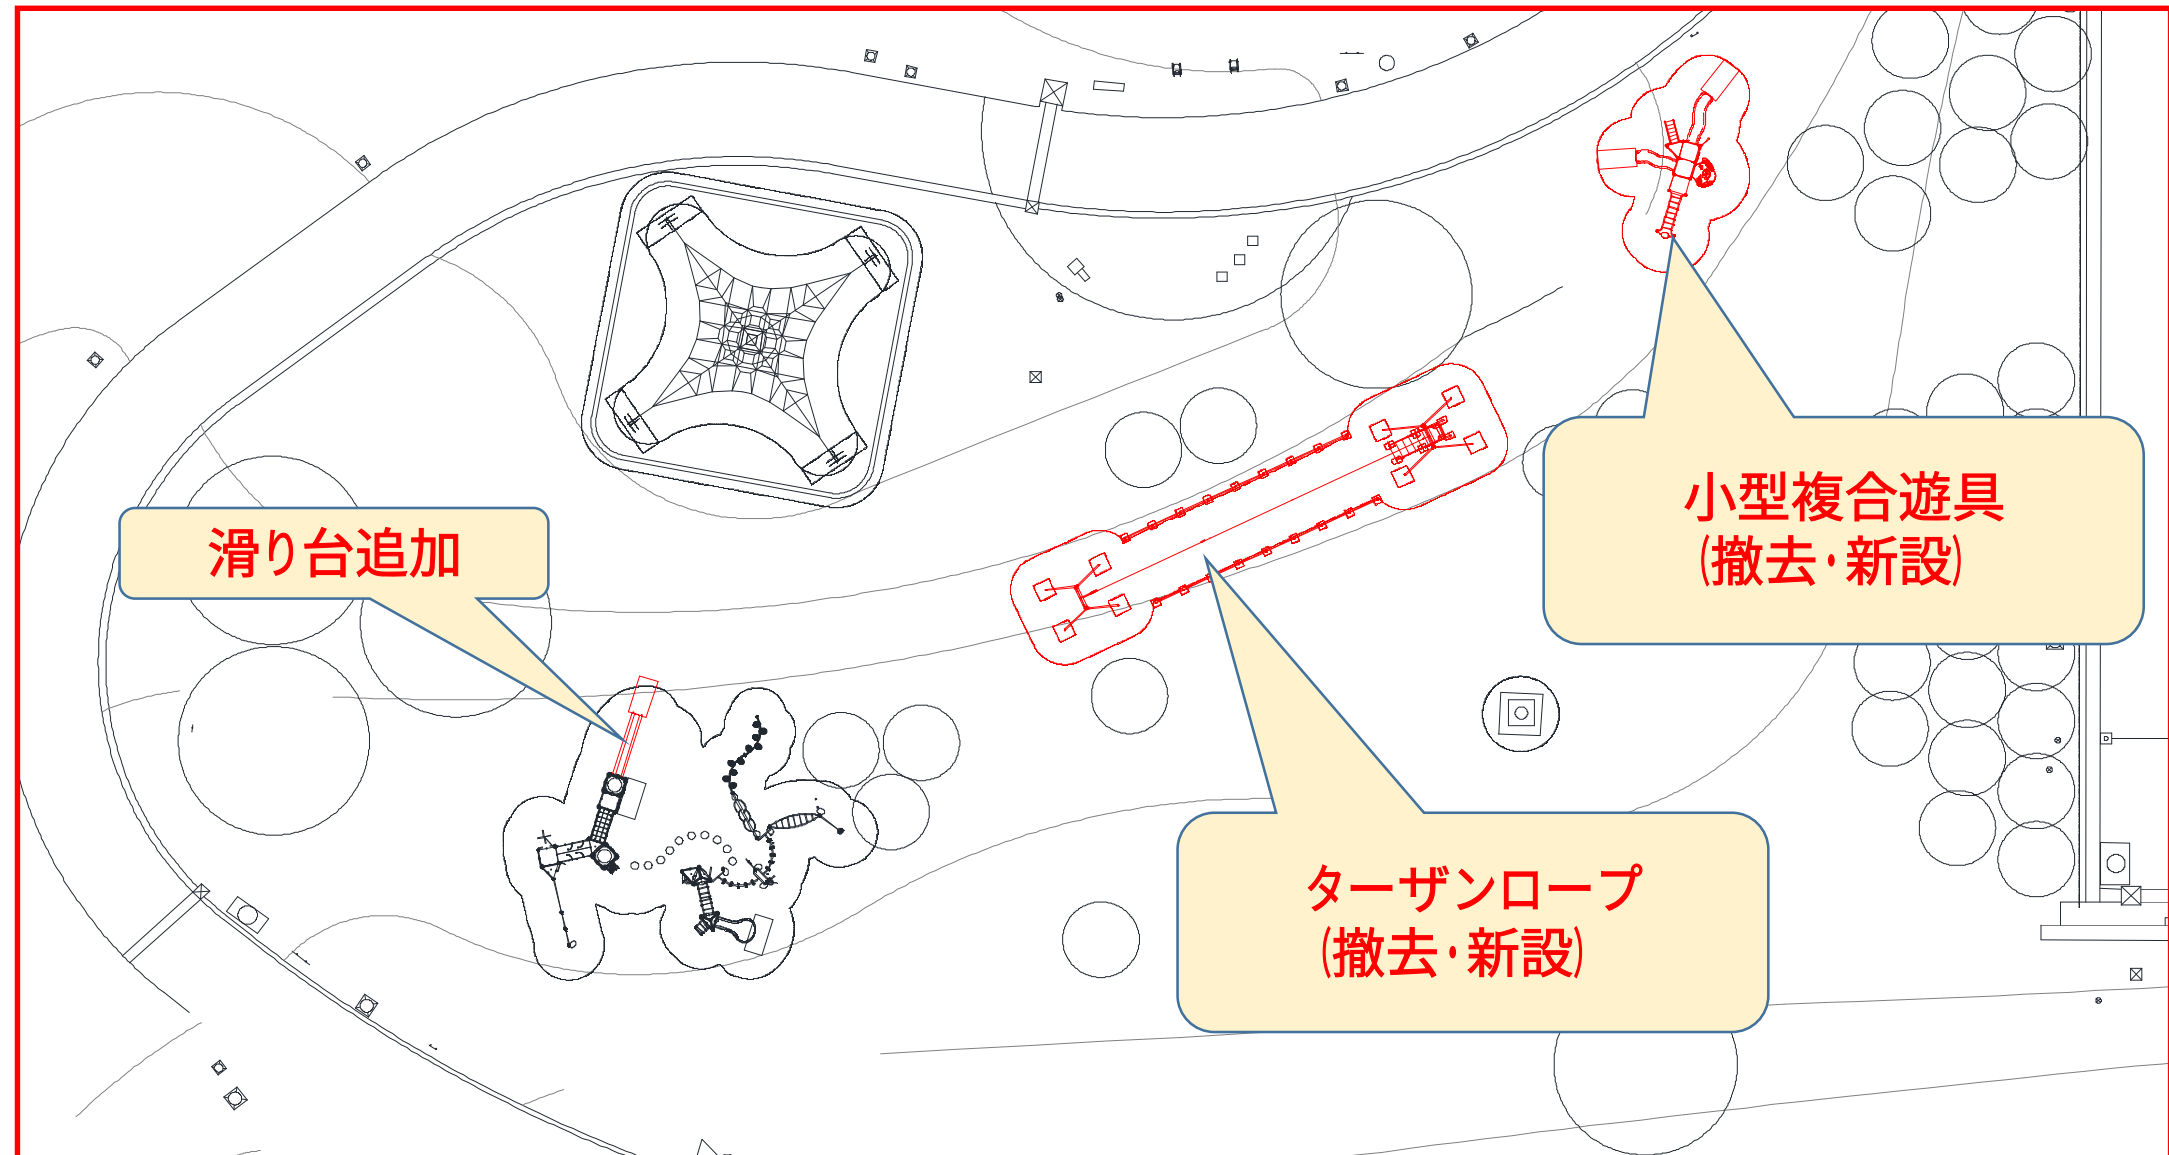

施工箇所拡大図

長坂谷公園 設置予定遊具のイメージ図


ターザンロープ



●仕様● **6〜12才**
スカイロープ+スタートスロープ
サイズ : W20000(支柱間)×D2360×H3520
設置スペース : W27200×D6300
支柱 : φ60.5×t3.2鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装
デッキ : 75×45角鋼管 φ89.1 φ3.4鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装
13.2幅鋼板
浴槽亜鉛メッキ仕上+ノンスリップコーティング
安全柵
サイズ : W12800×H600
本体 : φ42.7鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装

スカイロープ+スタートスロープ
一気に滑り降りる爽快感が魅力の
スカイロープ

※安全域とは
この遊具を使用する際に必ず満たさなければならない安全域を指します。
落下高さ400mm以下 : 落下後着地位置から半径1500mm以上
落下高さ400mm以上 : 落下後着地位置から半径1800mm以上
スタートロープ : 2000mm以上
※設置場所、設置時期、設置方法により安全域が異なります。必ず設置要領書を確認してください。

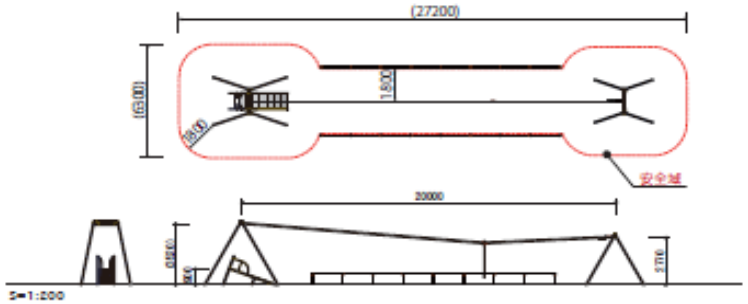

製品特徴



●滑車のデザイン
従来の滑車形状より、より安全な丸みを持ったデザインを採用しました。滑車とワイヤーの隙間に、指を挟み込まない設計になっております。



●オイル含浸ケーブル
あらかじめオイルを含ませたケーブルを採用していますので、滑車の滑りが滑らかになります。耐久性にも優れ、心地よい滑りが楽しめます。



●ショックアブソーバー
スカイロープの出入口には、衝撃吸収性のあるショックアブソーバーを取り付けてあるため、確実に止まります。

●ダブルケーブル
通常のスカイロープでは、一本のケーブルを滑車で通るような設計となっています。本製品では一本のところに二本のケーブル(ダブルケーブル)で支えているため、左右のケーブルを握り、安定した滑りを楽しむことができます。

製品紹介

Basic Com.

小型複合遊具



複合遊具 (滑り台)



体を包み込む形状なので、安心して左右に揺りのある滑りを楽しめます。